
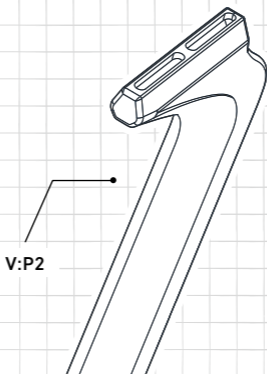


V:C2 & V:P2

VA-AFO 鐵人升級套件

安裝說明手冊

▲ 此升級套件不包含 Profile Design 延伸把系統

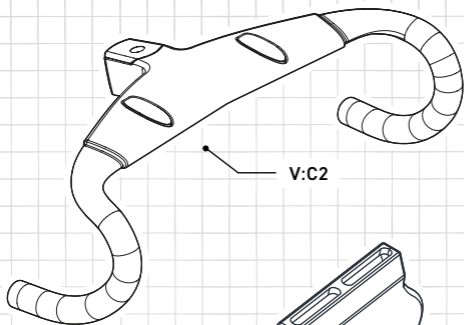

**DARE**

前言

感謝您選擇 DARE VA-AFO 鐵人升級套件! 此升級套件能將您的 VA-AFO 升級成能安裝 Profile Design ASC Pro 一體式碳纖維休息把的入門鐵人車款。本手冊將協助您正確安裝 V:C2 空力手把 與 V:P2 座管, 讓您的 VA-AFO 能在長距離鐵人三項賽事中, 兼顧空力學與舒適性。

強烈建議先接受專業 Fitting 後再購買此升級套件, 並由合格技師進行安裝, 以確保最佳性能與安全性。安裝過程請遵循本說明書指引, 並使用建議扭力規範與專用工具。正確的安裝與定期檢查, 將確保您的升級套件在比賽與訓練中發揮最大效益。

請注意, 此升級套件的延伸把系統為 Profile Design ASC PRO (A3 系統), 此套件並無包含。請您於 Profile Design 官網 profile-design.com 或當地官方經銷車店購買。

說明書圖示

警告 Warning

潛在的危險情況, 若未避免, 可能導致傷害。

* 警告符號代表若未妥善處理, 可能導致事故或人身傷害, 在本手冊中, 即使未特別提及死亡風險, 仍需視為潛在危險。

提示 Notice

組裝 Tips 或可注意提示, 不涉及人身傷害, 而是財產損失的風險。

內六角扳手尺寸與扭力值 10 Nm Allen Key Size and Torque Value

圖示中若有 Nm 數字, 表示必須到位的扭力值, 請務必使用扭力扳手 (例如圖中標示為 4mm 的內六角扳手 10 Nm)。

固態潤滑脂 Greasel

碳纖維止滑膏 Carbon Paste

螺紋鎖固膠 Loctite

套件內容

V:C2 鐵人空力一體把

尺寸: 90*360 / 90*380 /
100*360 / 100*380 / 100*400 /
120*380 / 120*400 mm

材質: 碳纖維

· V:C2 額外可選購碳纖維碼表延伸座, 此延伸座可安裝運動攝影機及電腦錶。

V:P2 鐵人空力座管

尺寸: 350 mm

材質: 碳纖維

* 最新尺寸規格請依官網公告為準



V:C2
詳細規格



碳纖維碼表座
購買連結

保固

DARE V:C2 V:P2 Tri Set 碳纖維手把憑「購車證明」提供保固服務。保固期限為自購買日起一年 (以購買證明標示為主, 無交貨日則以訂購日參考)。

購買證明單據上需有購買日期、品項、金額、經銷商店章, 若缺損、遺失恕無法提供保固服務。為保障您的權益, 建議您收到產品時, 即完成產品註冊, 也請務必請妥善保存您的發票或購買證明 (需有購買日期、品項、金額、經銷商店章), 若資料遺失請回原購買點協助提供。若無, 將視為保固失效。

如果您有任何有所購買套件的疑問, 請依循您購買的 DARE 官方經銷據點 www.dare-bikes.com/retailer 諮詢服務。如官方經銷據點無法解決您的疑慮, 可以以電子郵件方式寄至: service@dare-bikes.com 洽詢。



產品註冊

1 v:c2 鐵人空力一體把組配安裝


適用 DARE 車型：VA-AFO

組裝延伸把：Profile Design ASC PRO (A3 系統)

更多組裝說明請詳見 VA-AFO 組裝說明書




VA-AFO
組裝說明書

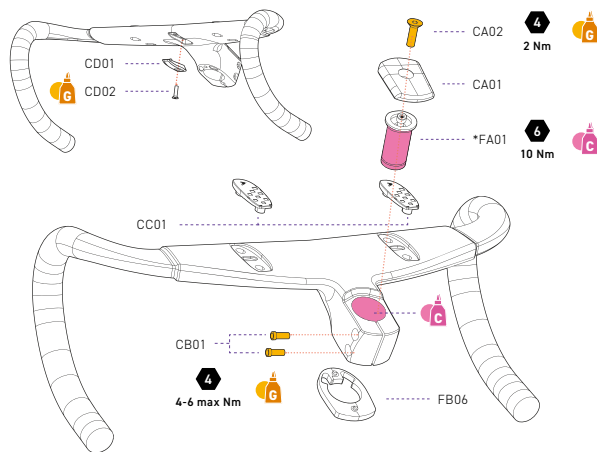

編號	項目名稱	數量	編號	項目名稱	數量
CA01	龍頭上蓋	1	CD01	碼表座造型蓋	1
CA02	龍頭蓋 平錐螺絲 M6 * 35 * 31.5 mm	1	CD02	平錐螺絲 M4 * 16 * 12 mm	1
CB01	龍頭 杯頭螺絲 M5 * 21 * 16 mm	2	FB06	5mm 頭碗墊片	10
CC01	休息把座造型蓋	2	*FA01	內擴器	1

* 為車架組配件，不包含於此套件中

購買與組裝延伸把




i ASC PRO 延伸把請額外於 Profile Design 官網或官方經銷車店購買，並參照官方組裝說明。



ASC Pro
官網



ASC Pro
組裝說明



i ASC Pro 可安裝於 V:C2 的總角度值為 10°-20° (ASC Pro 本體為 +15°，另外可用 -5°/+5° 的角度墊塊調整)。



A3 墊塊
安裝說明

手把控制器建議

i V:C2 僅可安裝無線變速系統，建議搭配在 ASC PRO 上的控制器如下：



VA-AF0 裝配為 SRAM 變速系統

建議選購 SRAM 線擴充變速按鈕 eTap AXS Wireless Blips (EC-BLIP-B1)，此變速按鈕為無線適配，有扣子可以直接安裝到 ASC PRO 手把上。

or




VA-AF0 裝配為 Shimano 變速系統

建議購買 SHIMANO SW-RS801-E Di2 延伸把變速單按鈕，此變速按鈕為「有線適配」，電線長度會依 ASC PRO 的安裝墊塊高度有所不同，請購買前與組裝店家確認。按鈕支援 R8170 以上等級的手變把，並且具備扣子可以安裝到 ASC PRO 手把。




2 V:P2 鐵人空力座管零件與安裝

V:P2 為 VA-AFO 的專用座管，比 VA-AFO 標配座管 V:P1 提供更多鐵人座艙前伸的調整空間。V:P1 夾具中心以 0 mm 為基準，提供 $\pm 15\text{mm}$ 的調整空間，而 V:P2 提供前伸 +45 ~ +75 mm 的調整空間。



座管安裝

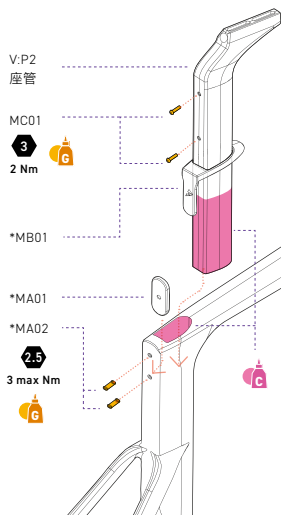

Step 2.1 將 [MB01] 防水蓋從座管下方預套上去。

2.2 [MA01] 為磁性隱藏式夾片，將其放入立管內後壁磁性貼合。

2.3 放入 V:P2 座管後，可用 [MA02] 無頭螺絲固定，最大扭力值為 3 Nm。


編號	項目名稱	數量
MC01	水壺架 不銹鋼半圓頭螺絲 M5 * 15 * 12 mm	2
*MA01	座管夾具	1
*MA02	座管夾具無頭螺絲 M5 * 10 * 10 mm	2
*MB01	座管防水蓋	1

* 為車架組配件，不包含於此套件中

⚠ 座管夾具務必依照扭力指示到位，太少容易鬆動，太多容易造成碳纖維斷裂或卡死導致無法拆卸。

⚠ V:P2 座管最小插入深度為 90mm，請務必超過已達成穩定的支撐力。

座弓夾具零件

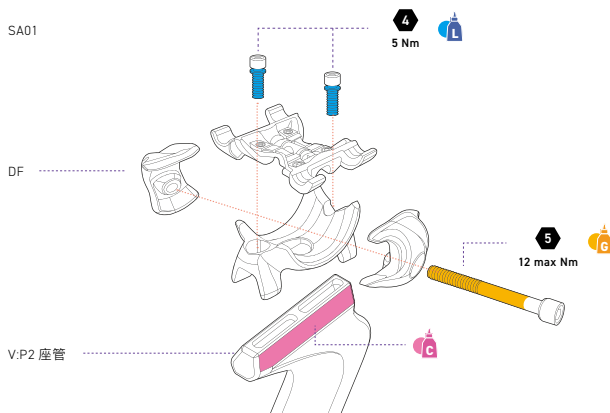

⚠ Setback 前後螺絲扭力建議值為 5Nm。請定期檢查前後螺絲與座弓夾具螺絲鎖固扭力。

i 請依座弓材質選擇對應座弓夾具，車架組標配碳纖維夾片（夾具內代號：DF），如需購買金屬夾片（夾具內代號：CF），可洽詢 DARE 官方銷售據點。

編號	項目名稱	數量
SA01	座弓夾具組	1



2025 V1 | DESIGNED AND EDITED BY DARE BIKES

COPYRIGHT ©2025 DARE BIKES. ALL RIGHTS RESERVED.